


KPTO

Kučni priključni tavanški ormar

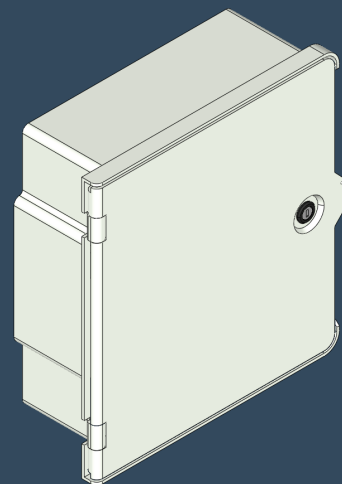

NAMJENA

Kučni priključni tavanški ormar (KPTO) namijenjen je za zračni priključak građevine na niskonaponsku mrežu.



KUČIŠTE

Kučište KPTO ormara izrađeno je od izolacijskog materijala, visokokvalitetnog prešanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima sa otpornošću na mehaničke, toplinske i UV utjecaje.



UGRADNJA

KPTO ormari namijenjeni su za montažu u tavanškom prostoru građevine.



IZVEDBA

KPTO ormar izvodi se u ormaru iz prešanog poliestera modularne izvedbe dubine 115 mm. Visina i širina ormara prilagođene su potrebama i ugrađenoj opremi. Spojevi i broj rastavnih i osiguračkih mjesta, kao i priključne stezaljke odabiru se prema potrebi i želji.



KVALITETA

Nosi oznaku CE kvalitete, vrhunske je izvedbe te je tipski ispitan i certificiran u skladu sa zahtjevima i propisima odgovarajućih Europskih normi i zakona.


TEHNIČKI PODACI

Tipaska oznaka	KPTO-1, KPTO-2
Nazivni napon (U_n)	3x230/400 V
Namjena za mrežni sustav	TN-C, TN-C-S, TT
Nazivni napon izolacije (U_i)	690 V
Nazivno udarni napon (U_{imp})	8 kV
Nazivna struja (I_{nA})	≤ 400 A
Kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja (I_{cw})	50kA / 1 s
Klasa upotrebe	AC21, AC22, AC23
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)	Okruženje B
Stupanj mehaničke zaštite	IP44 (IP54), IK10
Klasa izolacije	II
Termička stabilnost	70 °C, 168h
Otpornost na žar	960 °C \pm 15 °C
Otpornost na niske temperature	-40 °C
Klasa gorivosti	V0

Primijenjene norme, propisi i dokumentacija

HRN EN 62208, HRN EN 60439-1, HRN EN 61439-1, HRN EN 60529
Certifikat br. LVD 30130010 - Končar Institut


SKICA

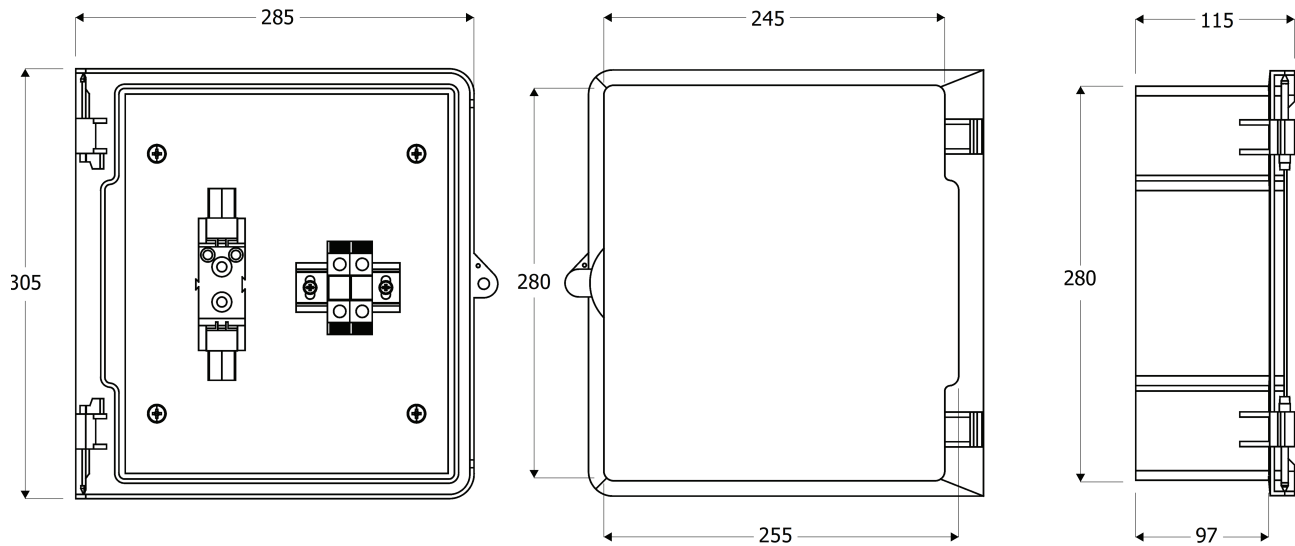


KPTO-1

JEDNOPOLNA SHEMA

L1, 230V, 50Hz

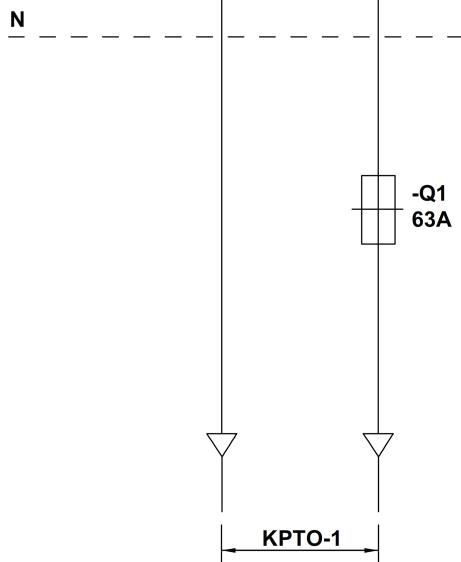

L1, L2, L3, 3x230/400V, 50Hz

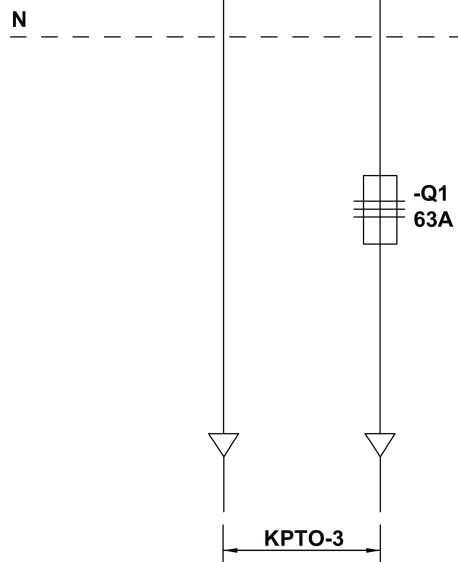

* Skice i sheme prikazuju neke varijante izvedbi ormarića. Sve izvedbe se rade prema željama i potrebama kupaca.



SLOBODNA ZONA VARAŽDIN
Gospodarska 2
42202 Trnovec Bartolovečki



+ 385 (0) 42/658-731



+ 385 (0) 42/658-740



info@work-ing.hr



www.work-ing.hr